

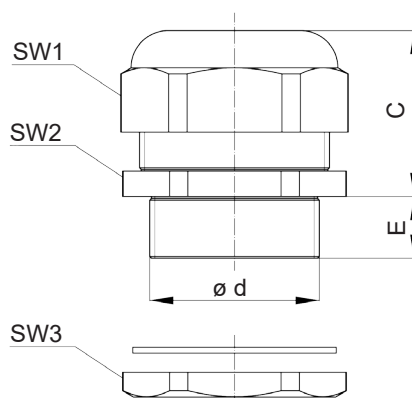


ŁŁAWNICE I AKCESORIA

GLANDS AND ACCESSORIES

LEITUNGSVERSCHRAUBUNGEN UND ZUBEHÖR

I - 1 **ŁŁawnice UNILIFT z poliamidu z gwintem metrycznym do przewodów płaskich**
Flat cable gland system UNILIFT made of polyamide
Flachleitungsverschraubung-System UNILIFT aus Kunststoff





Elementy / Elements / Elemente	Material / Material
korpus, nakrętką	poliamid
body, pressing screw	polyamide
Unterteil, Druckschraube	Polyamid
wkładka uszczelniająca	PVC
sealing insert	PVC
Dichtungseinsatz	PVC
uszczelka	guma olejoodporna
gasket	oil-resisting rubber
Dichtung	Gummi, ölfest


Temperatura pracy	- 30°C ÷ +80°C
Working temperature	
Betriebstemperatur	
Szczelność maksymalna	IP65
Maximum tightness	
Schutzart	

Nr katalogowy	Typ	Gwint d	E [mm]	C [mm]	Wymiary przewodów			SW1	SW2	SW3	Ciężar [kg]
					a [mm]	b [mm]					
					Cable dimensions						
					Leitungsgrößen						
Catalog №	Type	Thread d									Weight
Katalog №	Typ	Gewinde d									Gewicht
0607-M25	DPPN-WS-25-16	M25 × 1,5	10	36	13,5 ÷ 16,0	3,0 ÷ 4,5	32	32	33	0,02	
0607-M32-1	DPPN-WS-32-21-1	M32 × 1,5	11	40	15,0 ÷ 17,0	3,3 ÷ 4,8	35	36	39	0,03	
0607-M32-SG-1	DPPN-WS-32-21-SG-1	M32 × 1,5			16,0 ÷ 18,0	4,5 ÷ 6,0					
0607-M32-2	DPPN-WS-32-21-2	M32 × 1,5	12	38	21,0 ÷ 24,5	3,0 ÷ 5,0	42	42	41	0,06	
0607-M32-SG-2	DPPN-WS-32-21-SG-2	M32 × 1,5			21,0 ÷ 24,5	6,0 ÷ 8,0					
0607-M40	DPPN-WS-40-29	M40 × 1,5		48	26,0 ÷ 29,0	4,0 ÷ 5,5	53	51	50	0,09	
0607-M40-SG	DPPN-WS-40-29-SG	M40 × 1,5			24,5 ÷ 27,0	7,0 ÷ 10,0					
0607-M50-1	DPPN-WS-50-36-1	M50 × 1,5	18	49	33,0 ÷ 36,0	4,5 ÷ 6,0	61	60	60	0,11	
0607-M50-SG-1	DPPN-WS-50-36-SG-1	M50 × 1,5			32,0 ÷ 35,0	7,0 ÷ 10,0					
0607-M50-2	DPPN-WS-50-42-2	M50 × 1,5			37,5 ÷ 38,0	4,0 ÷ 5,5				0,13	
0607-M50-SG-2	DPPN-WS-50-42-SG-2	M50 × 1,5			34,4 ÷ 37,0	10,0 ÷ 13,0					
0607-M63	DPPN-WS-63-48	M63 × 1,5	50		41,0 ÷ 44,0	4,0 ÷ 5,5	66	68	74	0,15	
0607-M63-SG	DPPN-WS-63-48-SG	M63 × 1,5			41,0 ÷ 44,0	10,5 ÷ 13,5					

I - 2	Dławnice UNILIFT z mosiądzu nikłowanego z gwintem metrycznym do przewodów płaskich
	Flat cable gland system UNILIFT made of nickel plated brass
	Flachleitungsverschraubung-System UNILIFT aus Messing

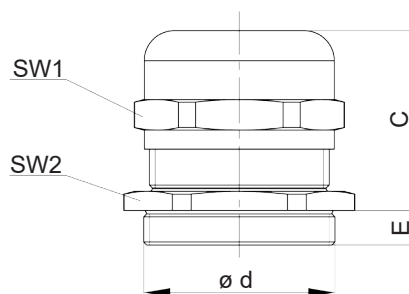

Elementy / Elements / Elemente	Materiał / Material
korpus, nakrętka body, pressing screw Unterteil, Druckschraube	mosiądz nikłowany nickel plated brass Messing
wkładka uszczelniająca sealing insert Dichtungseinsatz	PVC
uszczelka gasket Dichtung	guma olejoodporna oil-resisting rubber Gummi, ölfest



Temperatura pracy Working temperature Betriebstemperatur	- 40°C ÷ +100°C
Szczelność maksymalna Maximum tightness Schutzart	IP65

Nr katalogowy Catalog № Katalog №	Typ Type Typ	Gwint d Thread d Gewinde d	E [mm]	C [mm]	Wymiary przewodów		SW1	SW2	SW3	Ciężar [kg] Weight Gewicht
					a [mm]	b [mm]				
					Cable dimensions					
					Leitungsgrößen					
0608-M25	MDPP-WS-25-16	M25 × 1,5	8	24	11,0 ÷ 13,0	2,7 ÷ 4,2	24	27	30	0,09
0608-M32	MDPP-WS-32-21	M32 × 1,5		28	14,0 ÷ 16,0	3,5 ÷ 4,5	30	34	36	
0608-M40	MDPP-WS-40-29	M40 × 1,5	9	32	22,5 ÷ 25,0	3,5 ÷ 5,0	40	43	46	0,16
0608-M40-SG	MDPP-WS-40-29-SG	M40 × 1,5			22,5 ÷ 25,0	6,5 ÷ 8,0				
0608-M50	MDPP-WS-50-36	M50 × 1,5		38	26,0 ÷ 29,0	4,0 ÷ 5,5	50	55	60	
0608-M50-SG	MDPP-WS-50-36-SG	M50 × 1,5	24,0 ÷ 27,0	7,0 ÷ 10,0						
0608-M63	MDPP-WS-63-48	M63 × 1,5	14	44	41,0 ÷ 44,0	4,0 ÷ 5,5	64	68	70	0,49
0608-M63-SG	MDPP-WS-63-48-SG	M63 × 1,5			41,0 ÷ 44,0	10,5 ÷ 13,5				