

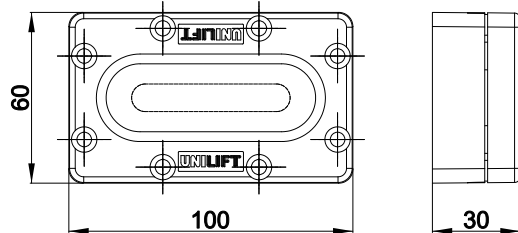


I - 3	Dławnice uniwersalne UNILIFT DPPU do przewodów płaskich oraz okrągłych Flat and round cable gland system UNILIFT DPPU Flach- und Rundleitungsverschraubung-System UNILIFT DPPU
--------------	---



Elementy / Elements / Elemente	Materiał / Material
korpus	poliamid
body	polyamide
Unterteil	Polyamid
wkład uszczelniający	guma olejoodporna
sealing insert	oil-resisting rubber
Dichtungseinsatz	Gummi, ölfest
śruby, nakrętki	stal nierdzewna gat. 1.4301
bolts, nuts	stainless steel 1.4301
Muttern, Schrauben	verzinkter Stahl 1.4301

Rozmieszczenie otworów montażowych
Mounting holes location
Die Lage der Montagebohrungen

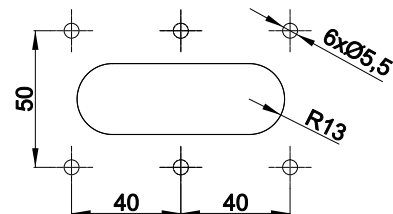

Temperatura pracy	- 30°C ÷ 80°C
Working temperature	
Betriebstemperatur	IP65
Stopień ochrony	
Degree of protection	
Schutzart	

Nr katalogowy	Typ	Wkładka gumowa	Maksymalny wymiar przewodu		Ciężar [kg]
			a [mm]	b [mm]	
Catalog №	Type	Rubber insert	Cable dimensions		Weight
Katalog №	Typ	Gummiensatz	Leitungsgrößen		Gewicht
0616-7424-S0	DPPU-7424-TS0	pełna - bez szczeliny na przewód without hole for cable voll - ohne Schlitz für Draht	72×22		0,235
0616-7425-S1	DPPU-7424-TS1	z 1 szczeliną with 1 hole mit 1 Schlitz			0,225
0616-7424-S2	DPPU-7424-TS2	z 2 szczelinami with 2 holes mit 2 Schlitzen			0,215

Uwagi dotyczące składania zapytań ofertowych oraz zamówień:

1. W przypadku złożenia zapytania ofertowego należy podać dokładny typ i numer katalogowy przewodów.
2. W zamówieniu należy określić rzeczywisty wymiar przekroju poprzecznego przewodów.
3. Minimum zakupowe dławnic uniwersalnych wynosi 2 sztuki.

Notes on submitting inquiries and orders:

1. When submitting an inquiry, please provide the exact type and catalog number of the cables.
2. The order should specify the actual dimension of the conductor cross-section.
3. The minimum purchase of DPPU universal gland system is 2 pieces.

Hinweise zum Einreichen von Anfragen und Bestellungen:

1. Geben Sie bei Anfragen den genauen Typ und die Katalognummer der Schleifleitung an.
2. Die tatsächliche Querschnittsgröße der Schleifleitung muss bei der Bestellung angegeben werden.
3. Mindestabnahmemenge von Universal-Kabelverschraubungen beträgt 2 Stück.